

Společnost SEA spol. s r.o. byla založena v roce 1992 a je držitelem certifikátu ISO 9001:2001.

Ovládání spotřebičů po GSM síti


Všechny typy zařízení GSM RELÉ3 umožňují jednoduše ovládat elektrické spotřebiče, a to zapínáním nebo vypínáním jejich napájení, případně ovládání.

Ovládání probíhá pomocí SMS zpráv nebo prozvoněním. Do zařízení se pouze vloží SIM karta libovolného operátora a tím je GSM RELÉ3 připraveno k provozu.

Zařízení také umožňuje regulaci (zapínání/vypínání topení, ohřevu vody) na základě zvolené teploty, alarmové hlášení v případě narušení objektu nebo funkci „prozvonění“ na otevírání vjezdových vrat.

Nové funkce třetí generace GSM RELÉ3

- Ovládání dalších spotřebičů v domě pomocí VF bezdrátových přídatných jednotek (může jich být až 47)
- Záložní Li-ION baterie u všech verzí - Během výpadku 230V lze monitorovat vstupy a zjišťovat teploty.
- Konfigurace přes USB nebo SMS nebo přes web
- Funkce jako ALARMové ústředny
- Tlačítka pro změnu stavu každého výstupu
- Pohodlné ovládání z mobilu buď SMS nebo naším JAVA programem

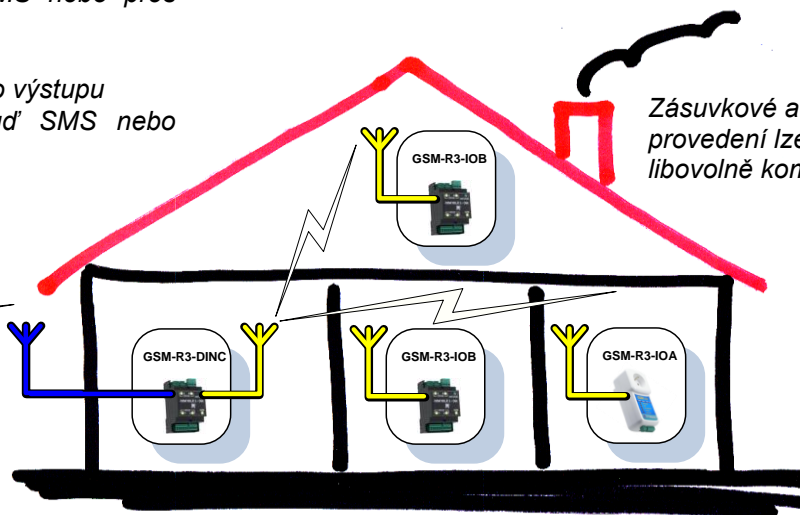

GSM RELÉ3 - Zásuvka

Hlavní výhodou této „zásuvkové“ verze GSM RELÉ3 je možnost přímo ovládat elektrický spotřebič 230 V / 50 Hz, 10 A. Stačí pouze zasunout GSM RELÉ3 do síťové zásuvky a do něj zapojit přívodní kabel spotřebiče (např. přímotop).



GSM RELÉ3 - DIN

Verze do rozvaděče na DIN lištu je určena především pro spínání silových stykačů a relé.



GSM RELÉ3 - VF podřízené jednotky

Jsou to vlastně rozšiřující jednotky vstupů a výstupů, které nemají GSM modul. Kromě toho, že umožňují zvýšit počet vstupů či výstupů, je výhodou zejména bezdrátové spojení s hlavní jednotkou.

HLAVNÍ JEDNOTKY		GSM RELÉ3 - zásuvka			GSM RELÉ3 - DIN	
		GSM-R3-ZASA	GSM-R3-ZASB	GSM-R3-ZASC	GSM-R3-DINB	GSM-R3-DINC
Vstupy	3 - 30V ss (3,5mA při 12V)	-	2x	2x	2x	2x
Tepl. vstupy	čidlo KTY81-210	1x	2x	2x	2x	2x
Výstupy	230V stř, max. 10A	1x	1x	1x	-	-
	400V/130mA ss 260V/90mA stř	-	2x	2x	2x	2x
VF	Bezdrátový přenos 2,4GHz / 25mW	-	-	Int. anténa	-	Ext. anténa

VF PODŘÍZENÉ JEDNOTKY		GSM-R3-IOA	GSM-R3-IOB	GSM-R3-IOT
Vstupy	3-30V ss (3,5mA při 12V)	2x	2x	1x
Teplotní vstupy	čidlo KTY81-210	2x	2x	2x
Výstupy	230V stř, max 10A	1x	-	-
	max 400V/130mA ss nebo 260V/90mA stř	2x	2x	-
VF	Bezdrátový přenos 2,4GHz / 25mW	Interní anténa	Externí anténa	Interní anténa