

GSM RELÉ verze 2

Ovládání spotřebičů po GSM síti

Základní charakteristika

Zařízení GSM RELÉ verze 2 umožňuje ovládat elektrický spotřebič 230 V / 50 Hz, 10 A zapínáním nebo vypínáním jeho napájení. Ovládání probíhá pomocí SMS zpráv nebo prozvoněním. Do zařízení se pouze vloží SIM karta libovolného operátora a při prvním zapnutí se na ní vytvoří základní nastavení, které může uživatel později změnit. GSM RELÉ verze 2 je vybaveno jazýčkovým kontaktem uvnitř skříňky, aktivovaným buď pohybem magnetu nebo přivedením napětí 12V na elektromagnet (typ GSM-RELE-IN) připevněný vně skříňky. Dále obsahuje 3 logické vstupy a 2 logické výstupy pro připojení dalších čidel a ovládání spotřebičů. Za příplatek je možné objednat i jinou skladbu vstupů a výstupů. Zařízení si pamatuje stav i po výpadku napájení.

Technické údaje

Napájení:

230 V (+/- 10%),
max. 0,8 W (klid) / 1,5 W (aktivní)

Provozní teplota: -20 až +40 °C

Výstupy:

Zásuvka: 1 x 230 V/10 A
Logické: 2 x 60 V, 100 mA

Vstupy:

Magnetický kontakt: 1x
Logické: 3 x 8-30 V, 5 mA
Teplotní čidla: 2 x -50 °C až +150 °C

Externí anténa:

Na zvláštní objednávku

- **Zařízení typu Plug&Play**
základní nastavení je přímo z výroby, není třeba žádné složité nastavování, stačí vložit SIM kartu a zasunout do zásuvky
- **Nastavení na SIM kartě**
lze snadno změnit editováním telefonního seznamu v libovolném mobilním telefonu
- **Logické vstupy**
umožňuje vyslání SMS nebo prozvonění uživatele při změně na vstupu (např. aktivace alarmu).
- **Historie událostí**
záznam uživatelských aktivit uložen na SIM kartě
- **Dálkově ovládaný termostat**
při dosažení zadané teploty sepne/rozepne zvolený výstup
- **Náhrada klíčenky („Prozvonění“)**
lze použít k otvírání vjezdových vrat, garáže

Možnosti použití GSM RELÉ verze 2

- Domy, chaty – dálkové ovládání topení, ohřevu vody, klimatizace, dálkově ovládaný termostat, otvírání vrat
- Hlášení událostí – otevření dveří, oken, alarm, výpadek napájení



Přednosti GSM RELÉ verze 2

- **Jednoduchá instalace**
pouhým zasunutím do síťové zásuvky bez zásahů do síťových rozvodů
- **Snadné ovládání**
stačí poslat SMS zprávu v daném tvaru z Vašeho mobilního telefonu nebo z internetu nebo jen prozvonit



GSM RELÉ

Ovládání spotřebiče po GSM síti

Základní charakteristika

Zařízení GSM RELÉ umožňuje ovládat elektrický spotřebič zapínáním nebo vypínáním napájení spotřebiče 230 V / 50 Hz, 10 A. Ovládání probíhá pomocí SMS zpráv. Do zařízení se pouze vloží SIM karta libovolného operátora a při prvním zapnutí na ni zařízení samo vloží základní nastavení, které může uživatel později změnit. GSM RELÉ je vybaveno 1x log. vstupem – jazýčkový kontakt uvnitř skříňky, aktivovaný buď pohybem magnetu nebo napětím 12V na cívce připevněné vně skříňky.

Technické údaje

Napětí (napájecí, ovládané):
230 V (+/- 10%)

Max. spínaný proud: 10 A

Vlastní spotřeba:
0,8 W (klid) / 1,5 W (aktivní)

Provozní teplota: -20 až +40 °C


Přednosti GSM RELÉ

- **Jednoduchá instalace**
pouhým zasunutím do síťové zásuvky bez zásahů do síťových rozvodů
- **Snadné ovládání**
stačí poslat SMS zprávu v daném tvaru z Vašeho mobilního telefonu nebo z internetu
- **Zařízení typu Plug&Play**
základní nastavení je přímo z výroby, není třeba žádné složité nastavování, stačí vložit SIM kartu a zasunout do zásuvky
- **Nastavení na SIM kartě**
lze snadno změnit editováním telefonního seznamu v libovolném mobilním telefonu
- **Logický vstup**
umožňuje vyslání SMS k uživateli (např. aktivace alarmu). Cívka nebo magnet se objednáva zvlášť (typ GSM-RELE-IN)



Možnosti použití GSM RELÉ

- Domy, chaty – dálkové ovládání topení, ohřevu vody, klimatizace
- Hlášení události – otevření dveří, oken
- Resetování vzdálených počítačů, serverů a řídicích systémů

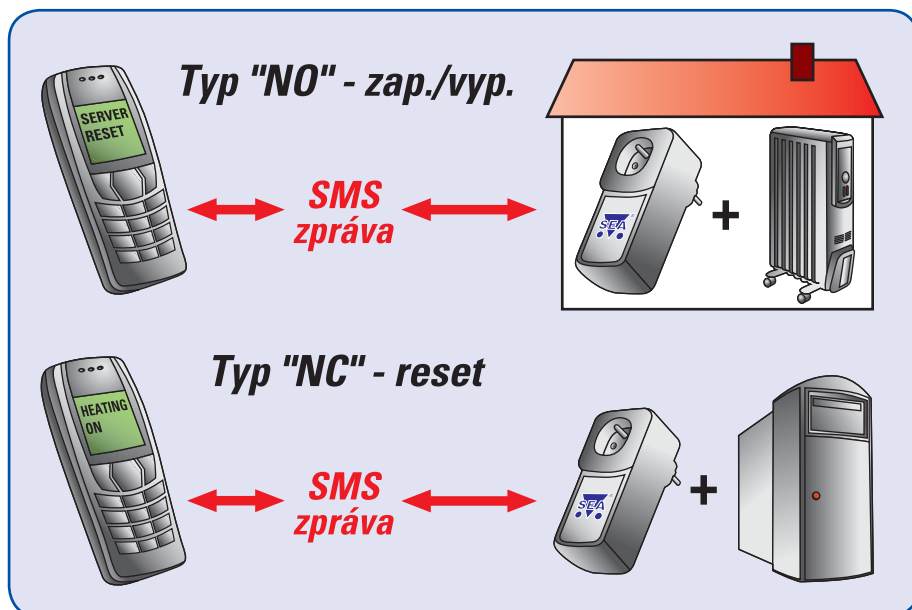

Váš prodejce