


SP6 SMS procesor pro dálkové ovládání


Základní charakteristika

SP6 je univerzální modul pro dálkové monitorování a ovládání. Umožňuje přenos informací o osmi logických vstupech a osmi logických výstupech pomocí služby SMS zprávy sítě GSM. Tyto SMS zprávy může přijímat a vysílat jakékoliv zařízení v GSM síti (např. mobilní telefony, řídicí počítač s GSM modemem) a řídit zařízení je též možno z Internetu pomocí SMS bran.

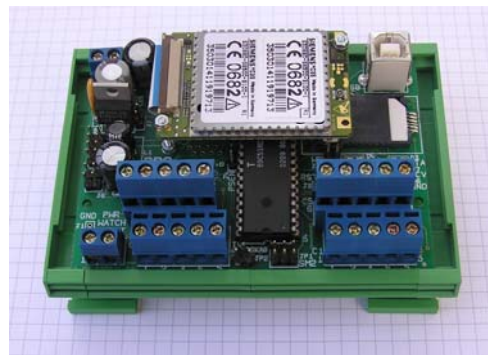

Přednosti SP6

- ❑ **Jednoduchá montáž** – zařízení je dodáváno v rámečku na DIN lištu
- ❑ **Snadné ovládání** – stačí poslat SMS zprávu v daném tvaru z Vašeho mobilního telefonu
- ❑ **Možnost provedení se záložním zdrojem** – varianta SP6-BOX
- ❑ **Konfigurační SW zdarma** – nastavení chování modulu si uživatel definuje dle své potřeby, včetně tvaru SMS zpráv a telefonních čísel

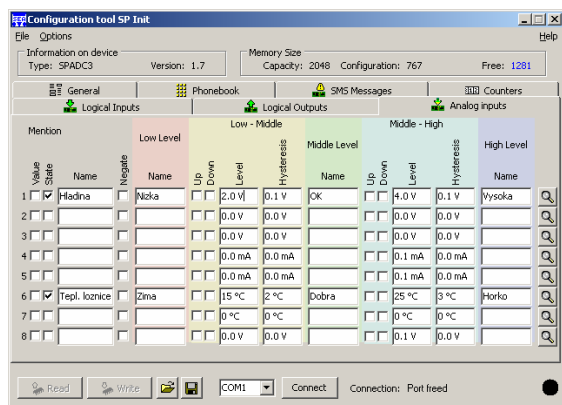

Technické údaje

Napájení : 8 - 30 V, 0,5 A
 Logické vstupy: 8 vstupů, 3 – 30V, 5 mA
 Logické výstupy: 8 výstupů, 60V, 100 mA
 Provozní teplota: -20 až +65 °C

Možnosti použití SP6

- ❑ **technologické procesy**
- ❑ **průmyslové objekty** – vodárny, vodojemy, malé vodní elektrárny, kotelny
- ❑ **domy, chaty** – dálkové ovládání topení, ohřevu vody, klimatizace
- ❑ **hlášení události** – otevření dveří, oken, aktivace alarmu, výpadek napájení

